

Product Datasheet

SR-30

Kabelbeschermbuis

De Eurostrut SR-30 is een robuuste kabelbeschermbuis, speciaal ontworpen voor het veilig geleiden en beschermen van kabels in veeleisende industriële omgevingen. Met een buitendiameter van 30 mm, een binnendiameter van 27 mm en een wanddikte van 1,5 mm biedt deze buis optimale bescherming tegen mechanische invloeden en corrosie.

Technische specificaties

Lengte:	6 meter
Buitendiameter:	30 mm
Binnendiameter:	27 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Gewicht:	7,2 kg
Norm Materiaalnummer:	1.0039
Norm Chemisch:	EN 10219-1
Norm Maatvoering:	EN 10219-2
Norm Optisch:	EN 10219-1
Norm Mechanisch:	EN 10219-1
Certificaat:	2.2

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Laagdikte: 50-60 µm

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)

Afwerking: Geen



Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Geen

Article number	L mm	D mm	E mm	kg/unit
SR-30-FT	6000	30	1.5	7.2
SR-30-ER2	6000	30	1.5	7.2
SR-30-ER4	6000	30	1.5	7.2

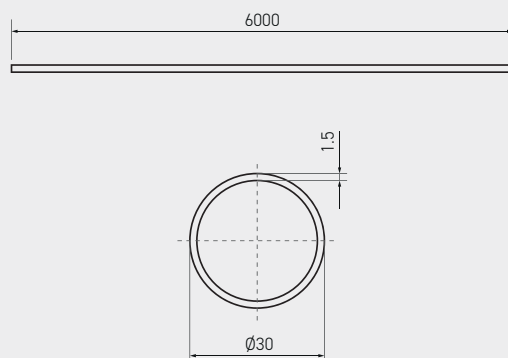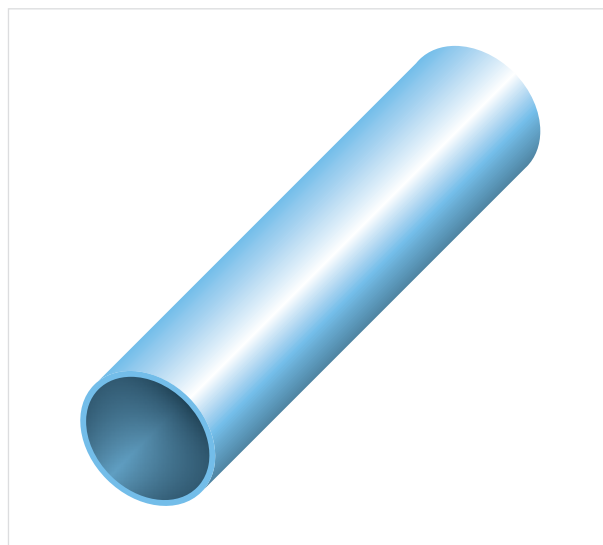

Toepassing

