

# Product Datasheet

## SLM-30

### Koppelmof met Kabeldoorvoer

De SLM-30-FT is een open koppelmof voor kabelbescherm-  
buizen met een buitendiameter van 30 mm. Deze mof is  
voorzien van een lasergesneden kabeldoorvoergat van  
60×29 mm, waardoor het mogelijk is om kabels op een  
tussenspunt in te voeren zonder de buis te onderbreken.  
Dit maakt het ideaal voor inspecteerbare of modulaire  
installaties.

#### Technische specificaties

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassing:</b>           | Verbinden van Ø30 mm kabel-<br>beschermbuizen en bochten                          |
| <b>Buitendiameter:</b>       | 34,2 mm                                                                           |
| <b>Binnendiameter:</b>       | 30,8 mm                                                                           |
| <b>Lengte:</b>               | ca. 130 mm                                                                        |
| <b>Opening:</b>              | Lasergesneden kabeldoorvoergat<br>60×29 mm                                        |
| <b>Wanddikte:</b>            | 1,5 mm                                                                            |
| <b>Tollerantie algemeen:</b> | ISO 2768-mK; 0,5-6 ± 0,1; 6-30 ± 0,2;<br>30-120 ± 0,3; 120-400 ± 0,5              |
| <b>Tollerantie hoek:</b>     | 1°                                                                                |
| <b>Inclusief:</b>            | 2x bevestigingsset M6                                                             |
| <b>Montage:</b>              | Door inschuiven van beide buizen in<br>de mof en aandraaien bevestigings-<br>sets |
| <b>Gewicht:</b>              | 0,17 - 0,18 kg/unit                                                               |

#### Beschikbare varianten

##### Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

**Materiaal:** Koudgewalst constructiestaal S235JRG

**Afwerking:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461  
(min. 45 µm)

**Laagdikte:** 60 - 80 µm

##### Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

**Materiaal:** Roestvast staal 304 (ER2)

**Afwerking:** Gebeitst en gepassiveerd



##### Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen

**Materiaal:** Roestvast staal 316L (1.4404)

**Afwerking:** Gebeitst en gepassiveerd

| Article number | D mm | E mm | kg/<br>unit |
|----------------|------|------|-------------|
| SLM-30-FT      | 30   | 1.5  | 0.18        |
| SLM-30-ER2     | 30   | 1.5  | 0.17        |
| SLM-30-ER4     | 30   | 1.5  | 0.17        |

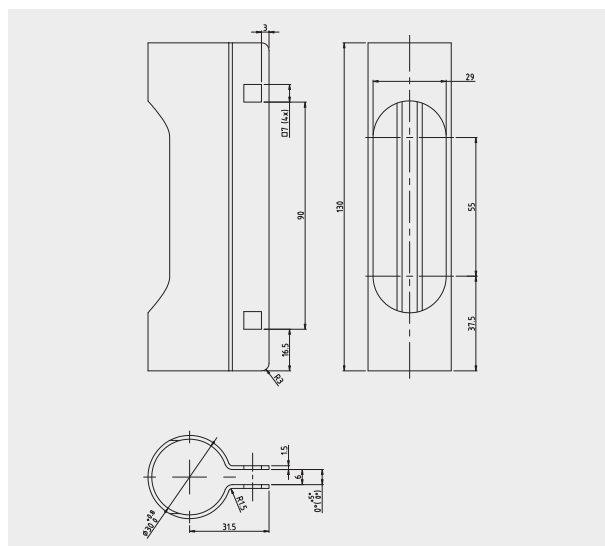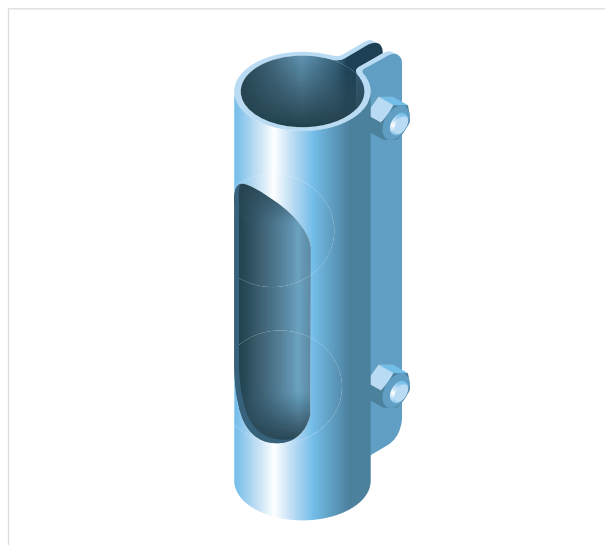

Toepassing

