

# Product Datasheet

## SFW-30

### Voetplaat met Hoek Kabelbeschermbuis 30mm

De SFW-30 is een voetplaat met een vaste hoek van 90°, geschikt voor het bevestigen van kabelbeschermbuizen met een diameter van 30 mm. Deze voetplaat maakt het mogelijk om buizen stevig te monteren op vloeren, wanden of plafonds, waarbij een haakse verbinding vereist is.

#### Technische specificaties

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassing:</b>        | Bevestiging van kabelbeschermbuizen aan vloer, wand of plafond                                              |
| <b>Voor buisdiameter:</b> | 30 mm                                                                                                       |
| <b>Compatibel met:</b>    | SR-30 en SRL-30 kabelbeschermbuizen                                                                         |
| <b>Hoogte:</b>            | 200 mm                                                                                                      |
| <b>Breedte:</b>           | 65 mm                                                                                                       |
| <b>Diepte:</b>            | 100mm                                                                                                       |
| <b>Wanddikte:</b>         | 1,5 mm                                                                                                      |
| <b>Montage:</b>           | Bevestiging op vlakke ondergrond via schroefgaten. Montage buis middels SRBS U-bout set (niet meegeleverd). |
| <b>Gewicht:</b>           | 0,44 - 0,48 kg/unit                                                                                         |

#### Beschikbare varianten

##### Thermisch verzinkt staal (FT)

Voor standaard industriële toepassingen

**Materiaal:** Koudgewalst constructiestaal S235JRG

**Afwerking:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

##### Roestvast staal 304 (ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

**Materiaal:** Roestvast staal 304 (ER2)



**Afwerking:** Gebeitst en gepassiveerd

##### Roestvast staal 316L (ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

**Materiaal:** Roestvast staal 316L (1.4404)

**Afwerking:** Gebeitst en gepassiveerd

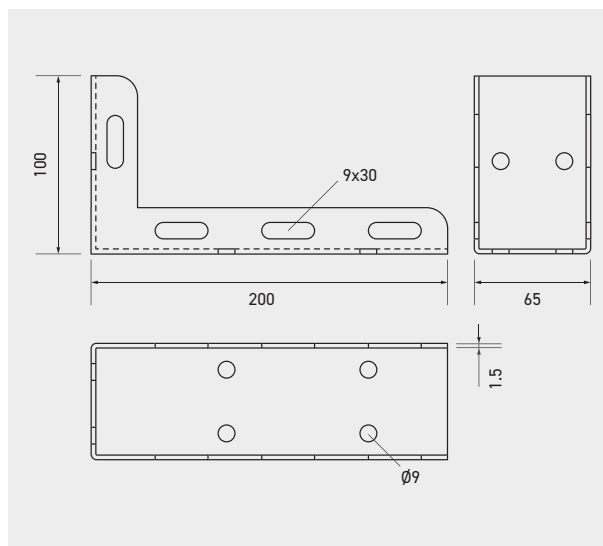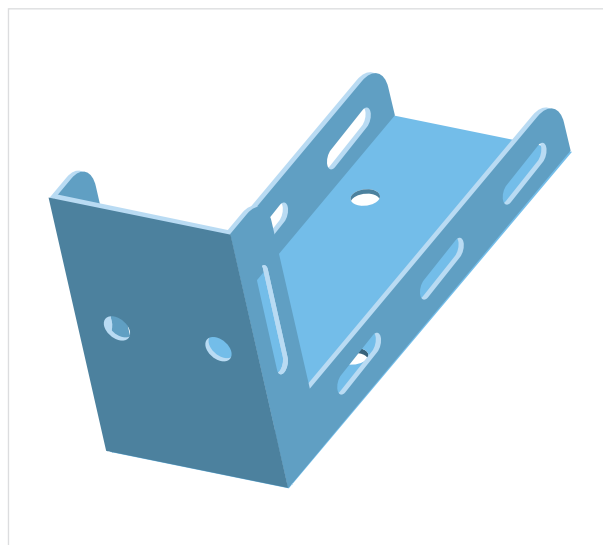

Toepassing

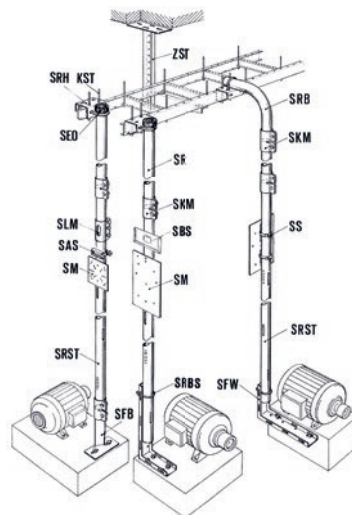

| Article number | D mm | E mm | kg/unit |
|----------------|------|------|---------|
| SFW-30-FT      | 30   | 1.5  | 0.48    |
| SFW-30-ER2     | 30   | 1.5  | 0.44    |
| SFW-30-ER4     | 30   | 1.5  | 0.44    |