


ECTCP60

Koppelplaat Kabelgoot ECT60

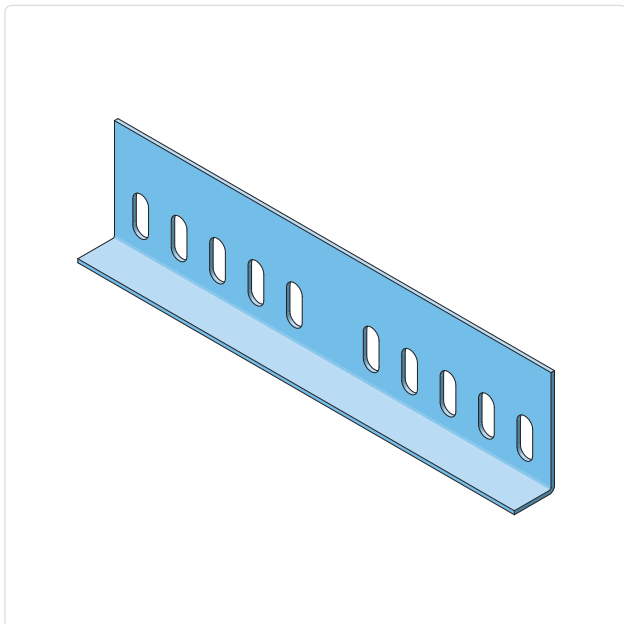


- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 80 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **sendzimir verzinkt, RVS 316L** en **RVS 304**

Beschrijving

Koppelplaat ECTCP60 is een accessoire voor het ECT60-kabelgootsysteem en wordt toegepast voor het mechanisch koppelen van twee rechte kabelgoten in lengterichting. De koppelplaat zorgt voor een stevige, uitgelijnde en continue verbinding, waardoor de structurele stabiliteit van het kabelgoottracé behouden blijft. Dit accessoire is geschikt voor zwaar industriële, utilitaire en infrastructurale installaties.


De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een verhoogde zinklaagdikte van minimaal 80 µm. Deze zware corrosiebescherming maakt de koppelplaat geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen. De thermische verzinking wordt uitgevoerd na fabricage en biedt volledige bescherming van het oppervlak, inclusief snijranden en bevestigingsgaten, conform IEC 61537 en installaties volgens NEN 1010.

De koppelplaat is ontworpen voor directe montage tussen twee ECT60-kabelgoten. De uitvoering is voorzien van montagegaten en wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, wat een snelle en betrouwbare montage mogelijk maakt. Het accessoire is volledig compatibel met alle ECT60-kabelgoten en draagt bij aan een veilige en onderhoudsvriendelijke kabelgootconstructie.

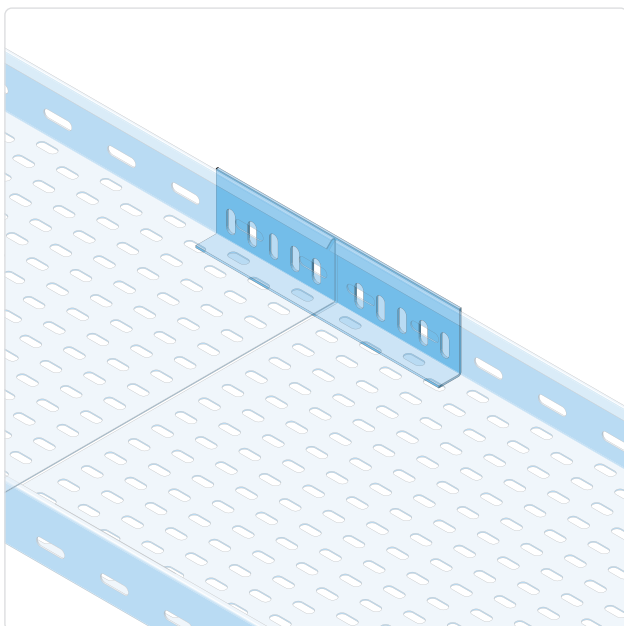

Technische specificaties

Producttype:	Koppelplaat kabelgoot ECT
Systeem:	ECT60
Systeemhoogte:	60 mm
Materiaaldikte:	2.0 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	60 mm
Breedte:	23 mm
Perforatie:	22 x 9 mm
Standaardmateriaal:	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Zinklaagdikte:	Minimaal 80 µm
Uitvoering:	Langsverbinder
Model :	L-profiel
Toepassing:	Lengtekoppeling van kabelgoten
Bevestigingsperforatie :	Ja
Verbindingswijze:	Geschroefd
Uitvoering bevestiging:	Inclusief 4x EFS08x15 bevestigingsset (slotbout M08x15, moer en sluitring)
Normering:	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010

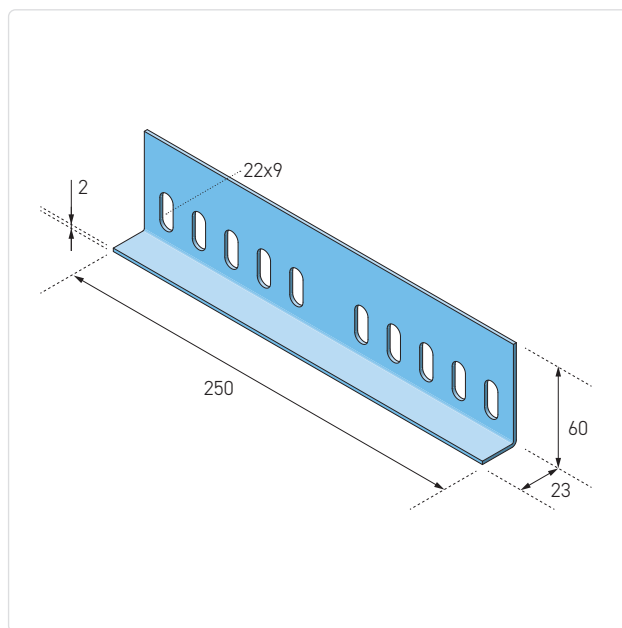

Beschikbare materiaalvarianten

SV (PG): Sendzimir verzinkt staal (EN 10346), geschikt voor droge binnenomgevingen en lichte industriële toepassingen.

TV (HDG): Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 80 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

RVS 304 (A2 / 1.4301): Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

RVS 316 (A4 / 1.4404): Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

Varianten

Article number	L mm	W mm	H mm	e mm	kg/ unit
ECTCP60-HDG	250	23	60	2.0	0.45
ECTCP60-PG	250	23	60	2.0	0.45
ECTCP60-SS316	250	23	60	2.0	0.45
ECTCP60-SS304	250	23	60	2.0	0.45

Overzichtsweergave ECT Kabelgoot 60mm

