

Product Datasheet

SRB-90-30

Bocht 90° Gesloten

De SRB-90-30 is een volledig gesloten 90° bocht, geschikt voor kabelbeschermbuizen met een buitendiameter van 30 mm. Deze bocht is ontworpen om kabels veilig en ordelijk door hoeken te leiden zonder afbreuk te doen aan bescherming of toegankelijkheid. Dankzij de gesloten uitvoering worden kabels rondom beschermd tegen stof, vuil en mechanische schade.

Compatibel met Eurostrut buizen SR-30 en SRL-30. Voor montage is de SKM-30 koppelmof vereist.

Technische specificaties

Afbuiging (hoek):	90°
Afmeting:	215 x 215 mm
Buitendiameter:	30 mm
Binnendiameter:	27 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Tollerantie algemeen:	0.5
Tollerantie hoek:	0.5°
Gewicht:	0,36 - 0,40 kg/unit
Type:	Gesloten bocht voor kabelbeschermbuis SR-30 en SRL-30
Montage:	Met SKM-30 koppelmof

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)

Afwerking: Geen


Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Geen

Article number	△	D mm	E mm	kg/unit
SRB-90-30-FT	90°	30	1.5	0.36
SRB-90-30-ER2	90°	30	1.5	0.40
SRB-90-30-ER4	90°	30	1.5	0.40

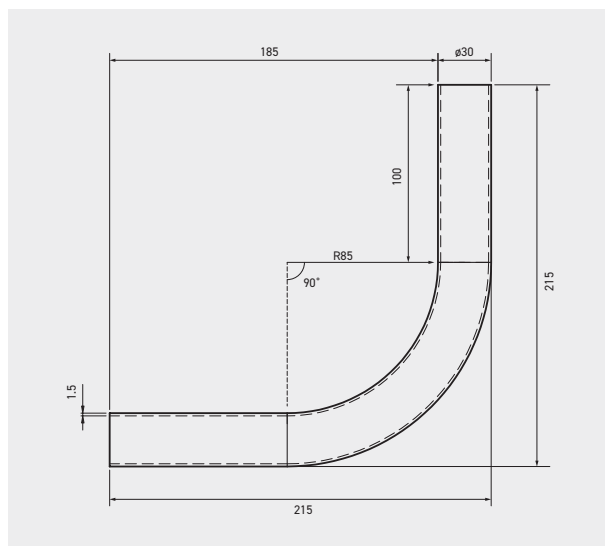

Toepassing

