


ECTHCP60

Horizontale Koppelplaat Kabelgoot ECT60

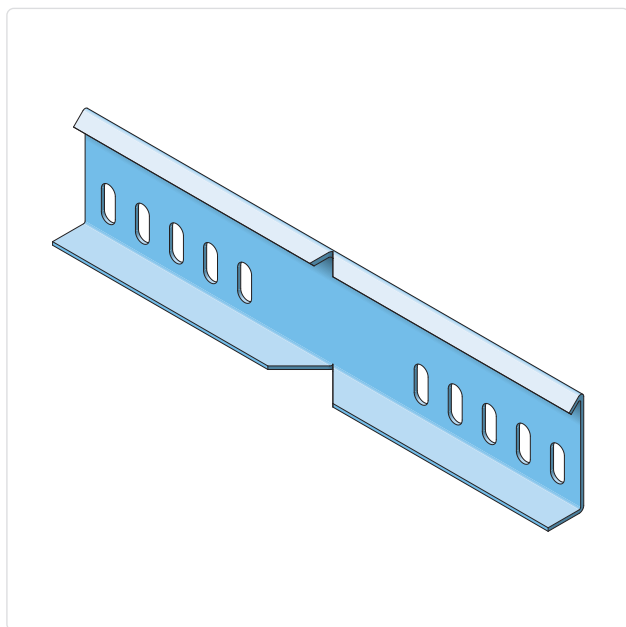


- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 80 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **sendzimir verzinkt, RVS 316L** en **RVS 304**

Beschrijving

Horizontale koppelplaat ECTHCP60 is een accessoire voor het ECT60-kabelgootsysteem en wordt toegepast voor het realiseren van horizontale bochten en richtingsveranderingen binnen kabelroutes. Met deze koppelplaat kunnen twee rechte kabelgoten onder een hoek met elkaar worden verbonden, waardoor flexibel gevormde kabeltracés mogelijk zijn zonder gebruik van vaste bochtstukken. Dit accessoire is geschikt voor zwaar industriële, utilitaire en infrastructurele installaties.


De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een verhoogde zinklaagdikte van minimaal 80 µm. Deze zware corrosiebescherming maakt de horizontale koppelplaat geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen. De thermische verzinking wordt uitgevoerd na fabricage en biedt volledige bescherming van het oppervlak, inclusief snijranden en bevestigingsgaten, conform IEC 61537 en installaties volgens NEN 1010.

De horizontale koppelplaat is ontworpen voor montage tussen twee ECT60-kabelgoten en maakt het instellen van variabele horizontale hoeken mogelijk. De uitvoering is voorzien van montagegaten en wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, wat een snelle en stabiele montage mogelijk maakt. Het accessoire is volledig compatibel met overige ECT60-componenten en draagt bij aan een flexibele en systeemconforme kabelgootinstallatie.

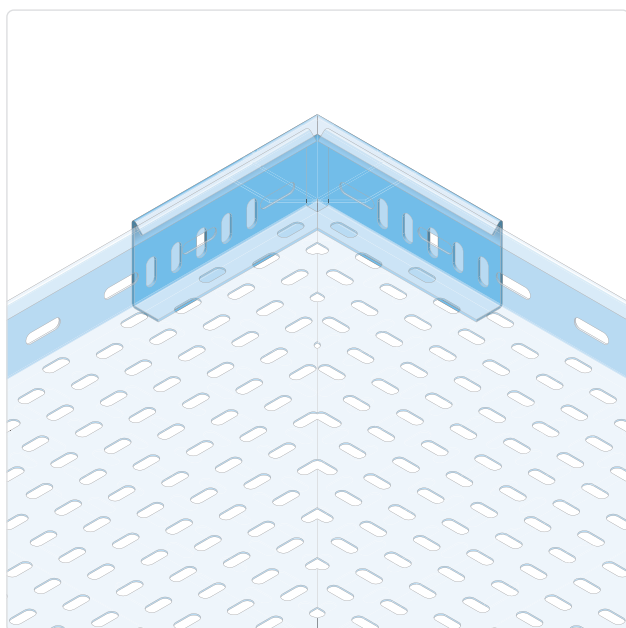

Technische specificaties

Producttype:	Horizontale koppelplaat voor kabelgoot ECT
Systeem:	ECT60
Systeemhoogte:	60 mm
Materiaaldikte:	2.0 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	66 mm
Breedte:	23 mm
Hoek:	Aanpasbaar 0° - 180°
Perforatie:	22 x 9 mm
Standaardmateriaal:	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Zinklaagdikte:	Minimaal 80 µm
Uitvoering:	Buigbare verbinder horizontaal
Model :	Langs- en hoekverbinder
Toepassing:	Vorming van horizontale bochten en richtingsveranderingen
Bevestigingsperforatie :	Ja
Verbindingswijze:	Geschroefd
Uitvoering bevestiging:	Inclusief 4x EFS08x15 bevestigingsset (slotbout M08x15, moer en sluitring)
Normering:	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010

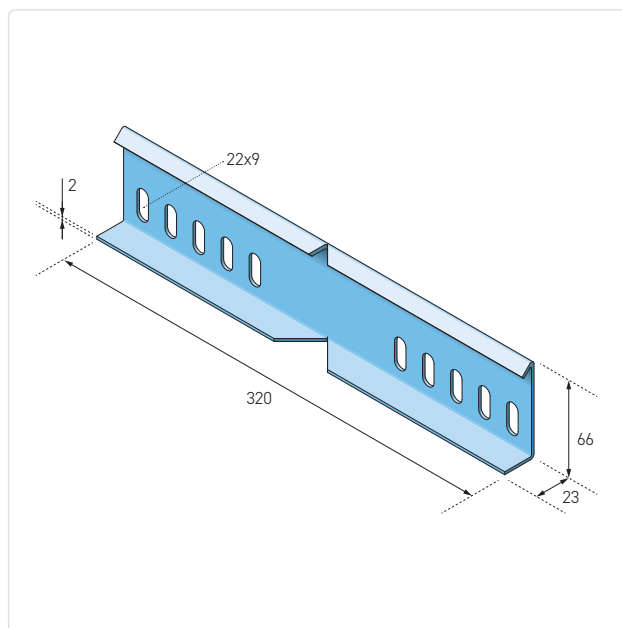

Beschikbare materiaalvarianten

SV (PG): Sendzimir verzinkt staal (EN 10346), geschikt voor droge binnenomgevingen en lichte industriële toepassingen.

TV (HDG): Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 80 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

RVS 304 (A2 / 1.4301): Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

RVS 316 (A4 / 1.4404): Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

Varianten

Article number	L mm	W mm	H mm	A deg°	e mm	kg/ unit
ECTHCP60-HDG	320	23	66	Adjustable	2.0	0.47
ECTHCP60-PG	320	23	66	Adjustable	2.0	0.47
ECTHCP60-SS316	320	23	66	Adjustable	2.0	0.47
ECTHCP60-SS304	320	23	66	Adjustable	2.0	0.47

Overzichtsweergave ECT Kabelgoot 60mm

