

Product Datasheet

SHKWS-30

Bevestigingsbeugel Draaibaar 30mm

De SHKWS-30 is een solide pijpbeugel voor het ophangen of bevestigen van kabelbeschermbuizen met een diameter van 30 mm. Ontworpen voor stevige montage aan plafonds of draagconstructies.

Technische specificaties

Toepassing:	Bevestiging van kabelbeschermbuizen op een vlakke ondergrond of draagconstructies
Voor buisdiameter:	30 mm
Compatibel met:	SR-30 en SRL-30 kabelbeschermbuizen
Wanddikte:	3 mm
Inclusief:	2x bevestigingsset (moer, bout en ring)
Montage:	Bevestiging aan plafond of draagconstructie via schroefgaten
Gewicht:	0,67-0,68 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Laagdikte: 60 - 80 µm

Roestvast staal 304 (ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)



Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Roestvast staal 316L (ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

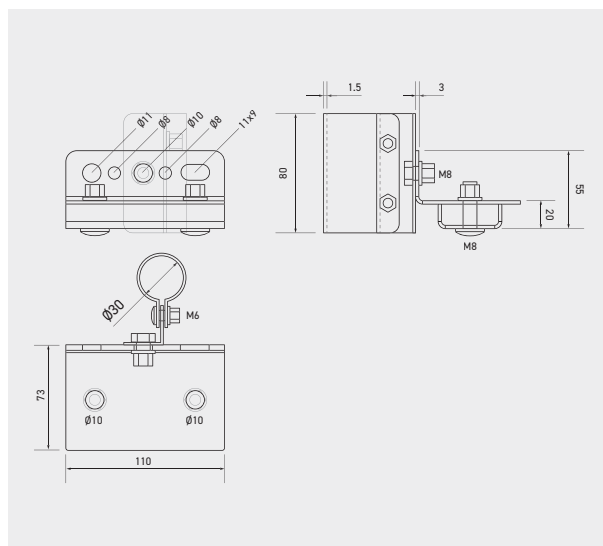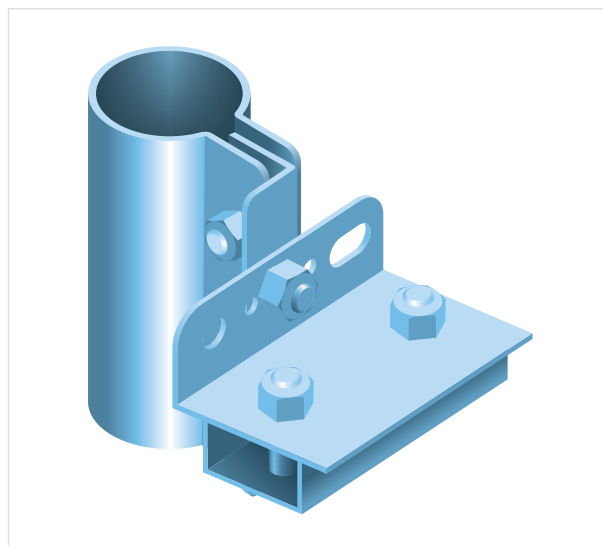

Toepassing

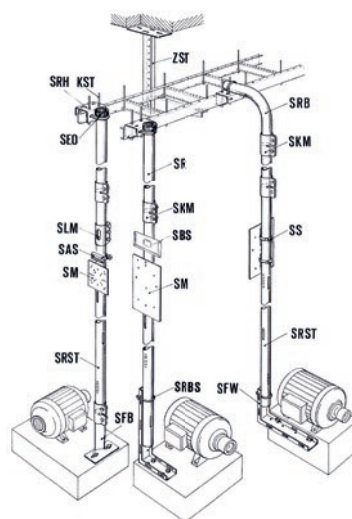

Article number	kg/unit
SHKWS-30-FT	0.68
SHKWS-30-ER2	0.67
SHKWS-30-ER4	0.67