

Product Datasheet

SRL-30

Kabelbeschermbuis

De Eurostrut SRL-30 is een robuuste kabelbeschermbuis, speciaal ontworpen voor het veilig geleiden en beschermen van kabels in veeleisende industriële omgevingen. De buis heeft een buitendiameter van 30 mm, een binnendiameter van 27 mm en een wanddikte van 1,5 mm. Gelaserde sleufgaten van 55 x 20 mm maken eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk.

Technische specificaties

Lengte:	6 meter
Buitendiameter:	30 mm
Binnendiameter:	27 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Gelaserde gaten:	55 x 20 mm
Gewicht:	7,0 kg

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Laagdikte: 50-60 µm

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)



Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

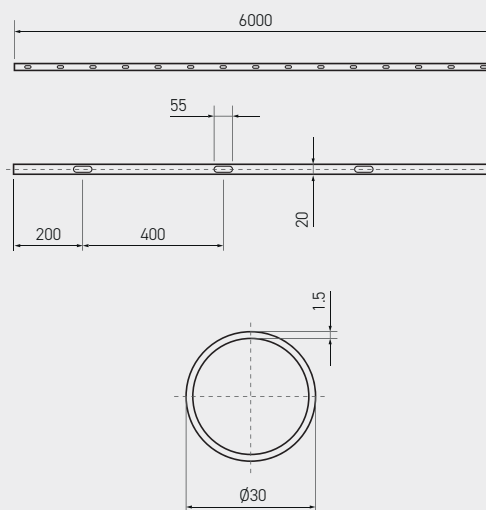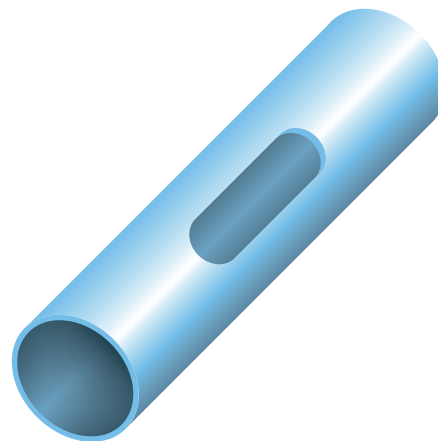

Toepassing

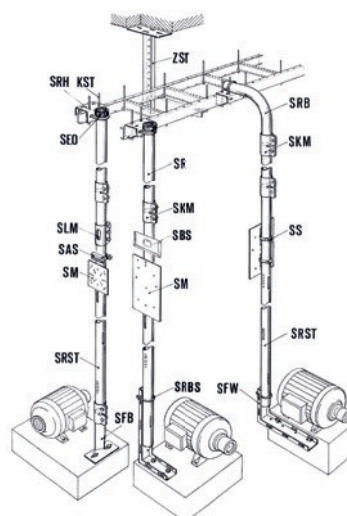

Article number	L mm	D mm	E mm	kg/unit
SRL-30-FT	6000	30	1.5	7.0
SRL-30-ER2	6000	30	1.5	7.0
SRL-30-ER4	6000	30	1.5	7.0