

Product Datasheet

SRBO-90-30

Bocht 90° Open

De SRBO-90-30-FT is een open 90° bocht voor kabelbeschermbuizen met een buitendiameter van 30 mm. Dankzij de nauwkeurig met de laser uitgesneden opening is deze bocht geschikt voor installaties waarbij kabels moeten worden ingevoerd of afgetakt via een scherpe hoek.

Compatibel met kabelbeschermbuizen SR-30-FT en SRL-30-FT. Montage met de SKM-30-FT koppelmof.

Technische specificaties

Afbuiging (hoek):	90°
Buitendiameter:	30 mm
Binnendiameter:	27 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Type:	Open bocht met laseruitsparing voor kabelbeschermbuis SR-30 en SRL-30
Montage:	Met SKM-30-FT koppelmof
Tollerantie algemeen:	0.5
Tollerantie hoek:	0.5°
Gewicht:	0,44 - 0,45 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)


Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

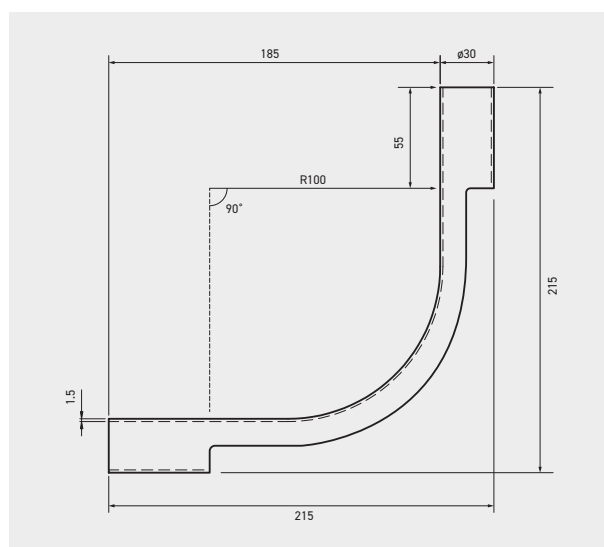

Toepassing

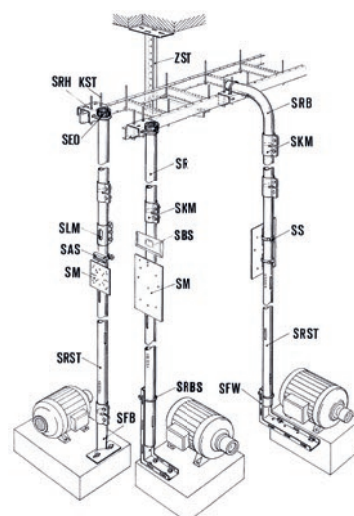

Article number	R mm	D mm	E mm	kg/unit
SRBO-90-30-FT	100	30	1.5	0.44
SRBO-90-30-ER2	100	30	1.5	0.45
SRBO-90-30-ER4	100	30	1.5	0.45