


ECTDIV60


Scheidingsschot Kabelgoot ECT60

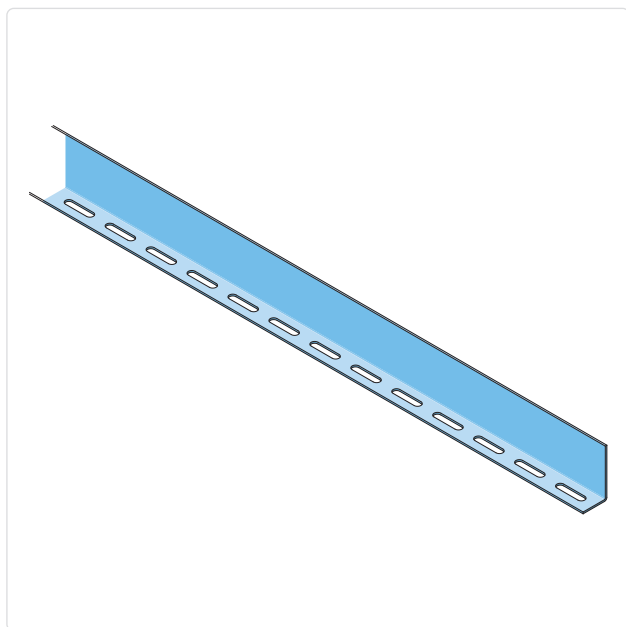

- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 60 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **sendzimir verzinkt, RVS 316L** en **RVS 304**
- ✓ Standaard breedte 75 - 600 mm
- ✓ Standaard radius voor accessoires 50°
- ✓ Standaard hoek voor accessoires 45° en 90°
- ✓ Andere breedtes, hoeken en radii op aanvraag

Beschrijving

Scheidingsschot ECTDIV60 is een accessoire voor het ECT60-kabelgootsysteem en wordt toegepast voor het fysiek scheiden van verschillende kabelgroepen binnen één kabelgoot. Het scheidingsschot maakt het mogelijk om bijvoorbeeld energie- en datakabels gescheiden te voeren, waardoor elektromagnetische beïnvloeding wordt beperkt en een overzichtelijke, normconforme kabelinstallatie ontstaat. Het accessoire is geschikt voor zwaar industriële, utilitaire en infrastructurele installaties.

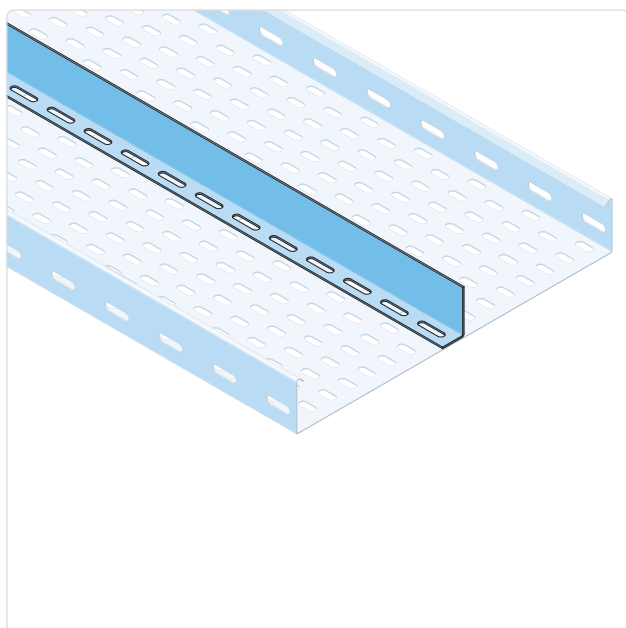


De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een verhoogde zinklaagdikte van minimaal 80 µm. Deze zware corrosiebescherming maakt het scheidingsschot geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen. De thermische verzinking vindt plaats na fabricage en biedt volledige bescherming van het oppervlak, inclusief snijranden en bevestigingspunten, conform IEC 61537 en installaties volgens NEN 1010.

Het scheidingsschot is ontworpen voor montage in ECT60-kabelgoten en wordt langs de lengterichting geplaatst om kabelcompartimenten te creëren. De uitvoering is voorzien van bevestigingsgaten en wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, wat een snelle en stabiele montage mogelijk maakt. Het accessoire is volledig compatibel met overige ECT60-componenten en draagt bij aan een gestructureerde en onderhoudsvriendelijke kabelinstallatie.

Technische specificaties

Producttype:	Scheidingsschot kabelgoot ECT
Systeem:	ECT60
Systeemhoogte:	60 mm
Materiaaldikte:	2.0 mm
Lengte:	3000 mm
Hoogte:	58 mm
Breedte:	30 mm
Perforatie:	35 x 8.5 mm
Standaardmateriaal:	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Zinklaagdikte:	Minimaal 80 µm
Uitvoering:	Langsscheidingsschot
Model :	L-profiel
Bevestigingsperforatie :	Ja
Verbindingswijze:	Geschroefd
Uitvoering bevestiging:	Inclusief 3x EFS08x15 bevestigingsset (slotbout M08x15, moer en sluitring)
Normering:	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010

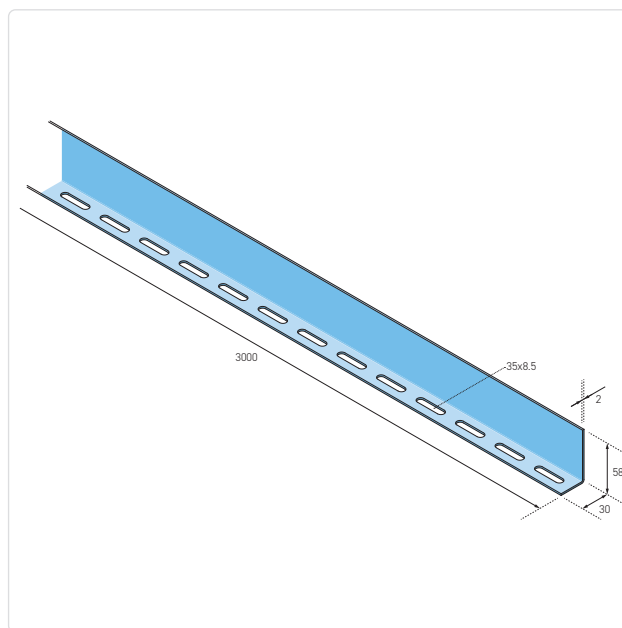

Beschikbare materiaalvarianten


SV (PG): Sendzimir verzinkt staal (EN 10346), geschikt voor droge binnenomgevingen en lichte industriële toepassingen.

TV (HDG): Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 80 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

RVS 304 (A2 / 1.4301): Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

RVS 316 (A4 / 1.4404): Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

Andere lengtes op aanvraag leverbaar.

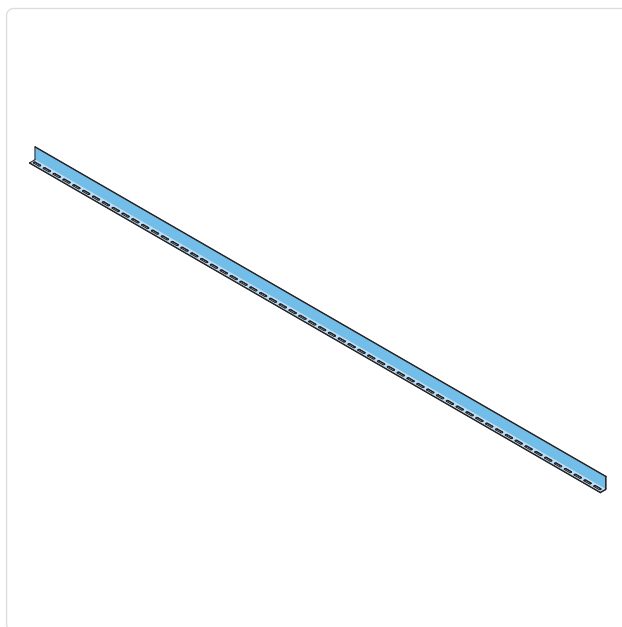

Varianten

Article number	L mm	W mm	H mm	e mm
ECTDIV60-HDG	3000	30	58	2.0
ECTDIV60-PG	3000	30	58	2.0
ECTDIV60-SS316	3000	30	58	2.0
ECTDIV60-SS304	3000	30	58	2.0

Overzichtswaergave ECT Kabelgoot 60mm

