

Product Datasheet

SKM-30

Koppelmof

De SKM-30 is een koppelmof voor kabelbeschermbuizen met een buitendiameter van 30 mm. Deze mof wordt gebruikt om twee buiseinden of bochten stevig met elkaar te verbinden en zorgt voor een betrouwbare, mechanisch stabiele aansluiting in uiteenlopende installaties.

Technische specificaties

Toepassing:	Verbinden van Ø30 mm kabelbeschermbuizen en bochten
Voor buisdiameter:	30 mm
Compatibel met:	SR-30 en SRL-30 kabelbeschermbuizen
Buitendiameter:	33,4 mm
Binnendiameter:	30,4 mm
Lengte:	ca. 80 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Tolerantie algemeen:	0,5 mm
Tolerantie hoek:	0,5°
Inclusief:	2x bevestigingsset M6
Montage:	Door inschuiven van beide buizen in de mof en aandraaien bevestigingssets
Gewicht:	0,13 - 0,15 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Laagdikte: 60 - 80 µm

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd



Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen


Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Article number	D mm	E mm	kg/unit
SKM-30-FT	30	1.5	0.15
SKM-30-ER2	30	1.5	0.13
SKM-30-ER4	30	1.5	0.13

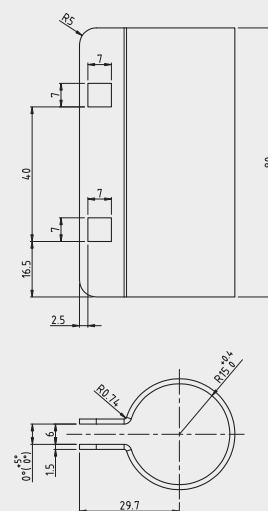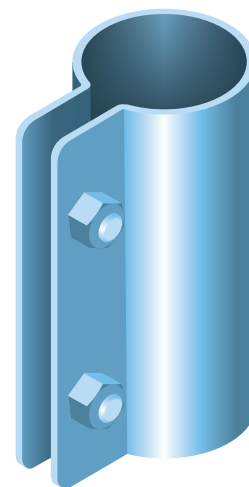

Toepassing

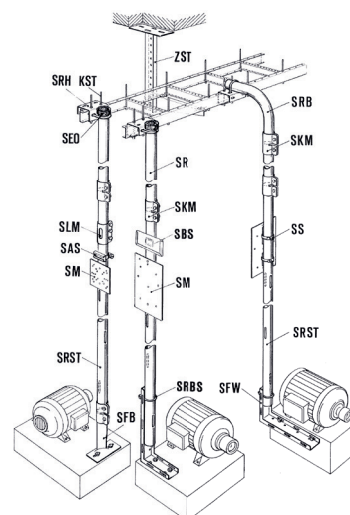

Eurostrut® Cable Management Systems & Solutions

+ 31 10 522 33 51 | info@eurostrut.com | eurostrut.com



Kabelbeschermbuizen | 30mm