

# Product Datasheet

## SRBO-90-30

### Bocht 90° Open 30mm

De SRBO-90-30 is een open 90° bocht voor kabelbeschermbuizen met een buitendiameter van 30 mm. Dankzij de nauwkeurig met de laser uitgesneden opening is deze bocht geschikt voor installaties waarbij kabels moeten worden ingevoerd of afgetakt via een scherpe hoek.

Compatibel met kabelbeschermbuizen SR-30 en SRL-30.  
Montage met de SKM-30 koppelmof.

#### Technische specificaties

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Afbuiging (hoek):</b>     | 90°                                                                   |
| <b>Buitendiameter:</b>       | 30 mm                                                                 |
| <b>Binnendiameter:</b>       | 27 mm                                                                 |
| <b>Wanddikte:</b>            | 1,5 mm                                                                |
| <b>Type:</b>                 | Open bocht met laseruitsparing voor kabelbeschermbuis SR-30 en SRL-30 |
| <b>Montage:</b>              | Met SKM-30 koppelmof                                                  |
| <b>Tollerantie algemeen:</b> | 0.5                                                                   |
| <b>Tollerantie hoek:</b>     | 0.5°                                                                  |
| <b>Gewicht:</b>              | 0,44 - 0,45 kg/unit                                                   |

#### Beschikbare varianten

##### Thermisch verzinkt staal (FT)

Voor standaard industriële toepassingen

**Materiaal:** Koudgewalst constructiestaal S235JRG

**Afwerking:** Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461  
(min. 45 µm)

##### Roestvast staal 304 (ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

**Materiaal:** Roestvast staal 304 (ER2)


**Afwerking:** Gebeitst en gepassiveerd

##### Roestvast staal 316L (ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

**Materiaal:** Roestvast staal 316L (1.4404)

**Afwerking:** Gebeitst en gepassiveerd

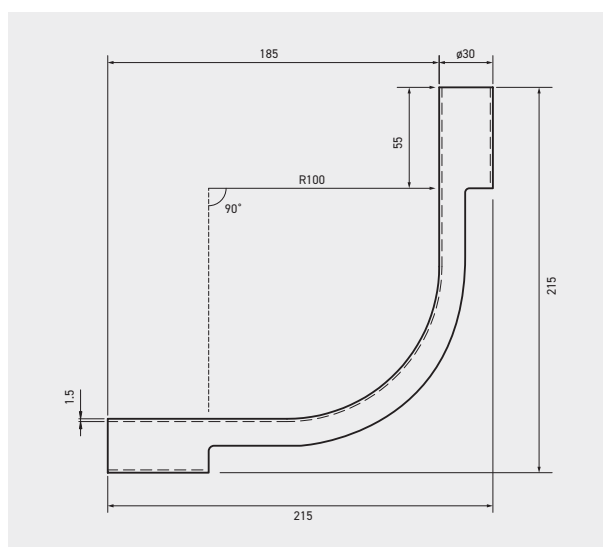

#### Toepassing

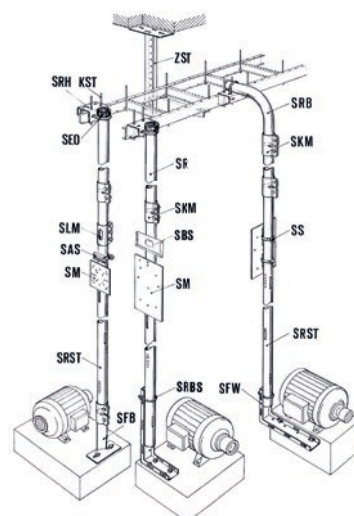

| Article number | R mm | D mm | E mm | kg/unit |
|----------------|------|------|------|---------|
| SRBO-90-30-FT  | 100  | 30   | 1.5  | 0.44    |
| SRBO-90-30-ER2 | 100  | 30   | 1.5  | 0.45    |
| SRBO-90-30-ER4 | 100  | 30   | 1.5  | 0.45    |