

Product Datasheet

SRB-45-30

Bocht 45° Gesloten

De SRB-45-30 is een robuuste, volledig gesloten 45° bocht die speciaal is ontworpen voor het beschermen en geleiden van kabels in elektrotechnische installaties. Met een buitendiameter van 30 mm en een binnendiameter van 27 mm vormt deze bocht een naadloze en veilige verbinding tussen kabelbeschermbuizen in een hoekopstelling. Dankzij de gesloten uitvoering worden kabels rondom beschermd tegen mechanische belasting, vuil en vocht.

De SRB-45-30 is compatibel met de Eurostrut kabelbeschermbuizen SR-30 en SRL-30. Voor een correcte montage is het gebruik van de bijpassende SKM-30 koppelmof noodzakelijk.

Technische specificaties

Afbuiging (hoek):	45°
Buitendiameter:	30 mm
Binnendiameter:	27 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Type:	Gesloten bocht voor kabelbeschermbuis SR-30 en SRL-30
Montage:	Met SKM-30 koppelmof
Tollerantie algemeen:	0.5
Tollerantie hoek:	0.5°
Gewicht:	0,28 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)

Afwerking: Geen



Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Geen

Article number	△	D mm	E mm	kg/unit
SRB-45-30-FT	45°	30	1.5	0.28
SRB-45-30-ER2	45°	30	1.5	0.28
SRB-45-30-ER4	45°	30	1.5	0.28

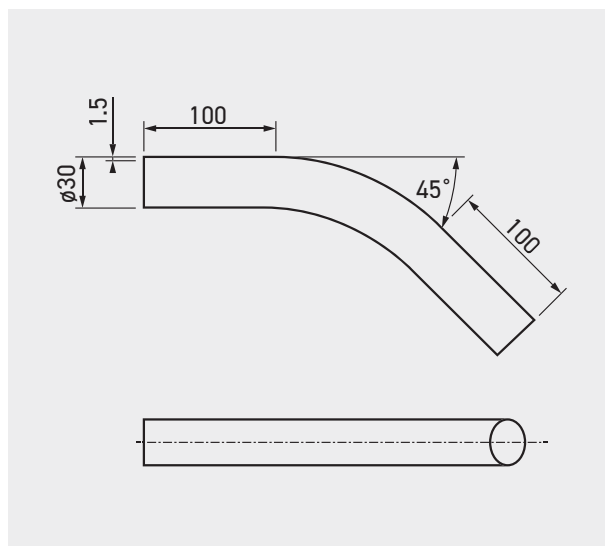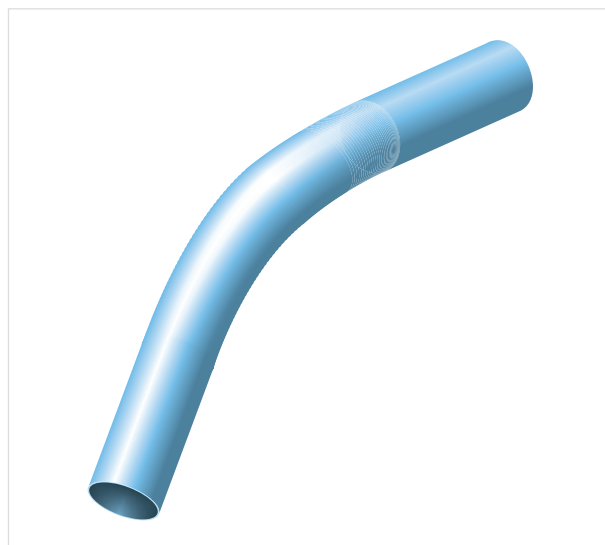

Toepassing

