

Product Datasheet

SFB-30

Voetplaat Kabelbeschermbuis 30mm

De SFB-30 is een voetplaat geschikt voor kabelbescherm-
buizen met een diameter van 30 mm. Deze voetplaat biedt
een stabiele en veilige bevestiging van de buis op vloeren,
wanden, plafonds of andere constructie-elementen.

Technische specificaties

Toepassing:	Bevestiging van kabelbescherm- buizen aan vloer, wand of plafond
Voor buisdiameter:	30 mm
Compatibel met:	SR-30 en SRL-30 kabelbescherm- buizen
Hoogte:	134 mm
Binnendiameter:	30,8 mm
Vloetplaat:	130 x 40 mm
Dikte voetplaat:	4 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Tollerantie algemeen:	0,5 mm
Tollerantie hoek:	1°
Inclusief:	1x bevestigingsset M6
Montage:	Door inschuiven van buis in de mof en aandraaien bevestigingsset. Bevestiging op vlakke ondergrond via schroefgaten
Gewicht:	0,30 - 0,32 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
(min. 45 µm)

Laagdikte: 60 - 80 µm

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd



Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen


Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Article number	D mm	E mm	kg/ unit
SFB-30-FT	30	1.5	0.30
SFB-30-ER2	30	1.5	0.32
SFB-30-ER4	30	1.5	0.32

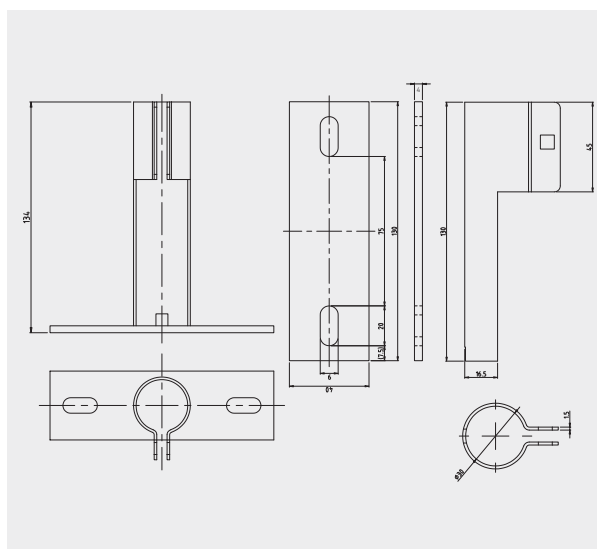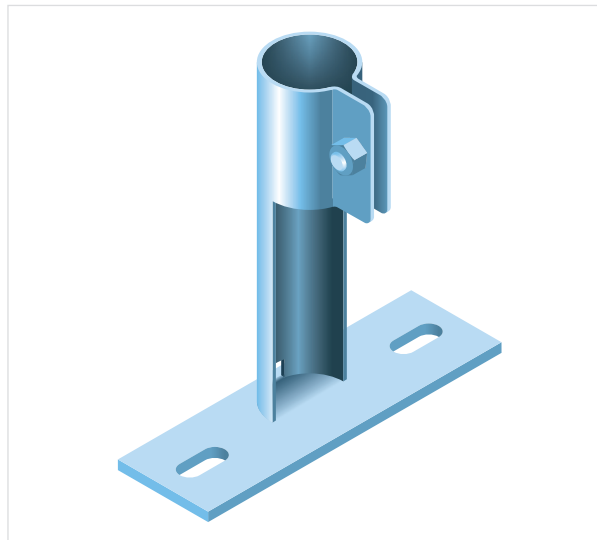

Toepassing

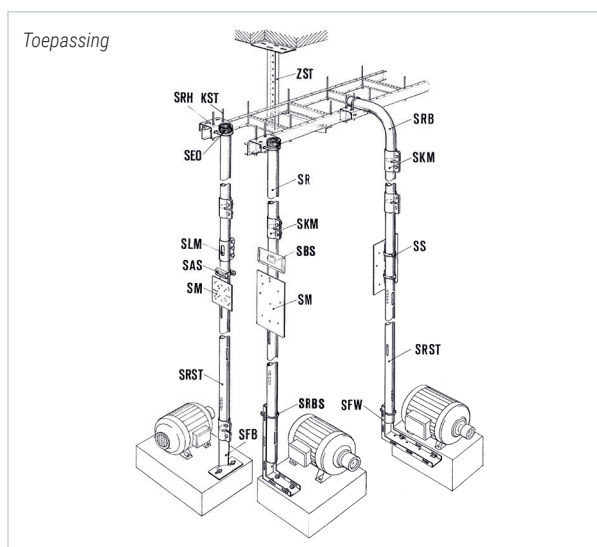

Eurostrut® Cable Management
Systems & Solutions

+ 31 10 522 33 51 | info@eurostrut.com | eurostrut.com

