


ESD60

Scheidingsschot Recht Kabelladder ECL60

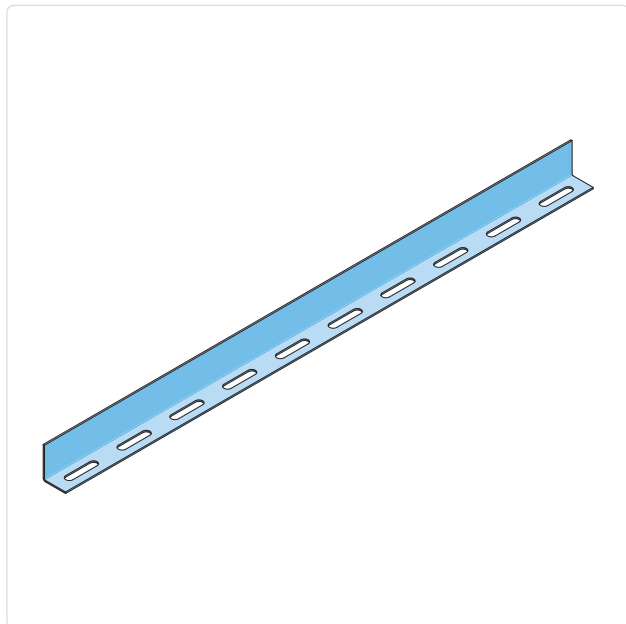


- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 60 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **RVS 316L** en **RVS 304**
- ✓ Standaard radius voor accessoires 300 mm
- ✓ Standaard hoek voor accessoires 90°
- ✓ Andere breedtes, hoeken en radii op aanvraag

Beschrijving

Scheidingsschot ESD60 is een accessoire voor het ECL60-kabelladdersysteem en wordt toegepast voor het fysiek scheiden van verschillende kabelgroepen binnen één kabelladdertracé. Het scheidingsschot maakt een gescheiden geleiding van bijvoorbeeld voedings-, stuur- en datakabels mogelijk en kan over rechte kabelladdertrajecten worden gemonteerd. De uitvoering is afgestemd op toepassing binnen het ECL60-systeem.


De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een zinklaagdikte van 60 tot 70 µm. De thermische verzinking wordt uitgevoerd na fabricage en biedt corrosiebescherming van oppervlakken, snijranden en bevestigingsopeningen. Daarnaast is het scheidingsschot leverbaar in roestvast staal AISI 304 (1.4301) en AISI 316L (1.4404). Op aanvraag is tevens een uitvoering met RAL-poedercoating beschikbaar.

Het scheidingsschot heeft een lengte van 3000 mm, een hoogte van 35 mm en een diepte van 25 mm. De uitvoering is voorzien van sleufgaten van 8 x 35 mm voor positionering en bevestiging op de sporten van de kabelladder. Het scheidingsschot wordt geleverd inclusief 3x bevestigingsset M8x15 (slotbout M8x15, moer en sluitring) en is compatibel met rechte ECL60 kabelladders en de bijbehorende systeemcomponenten.

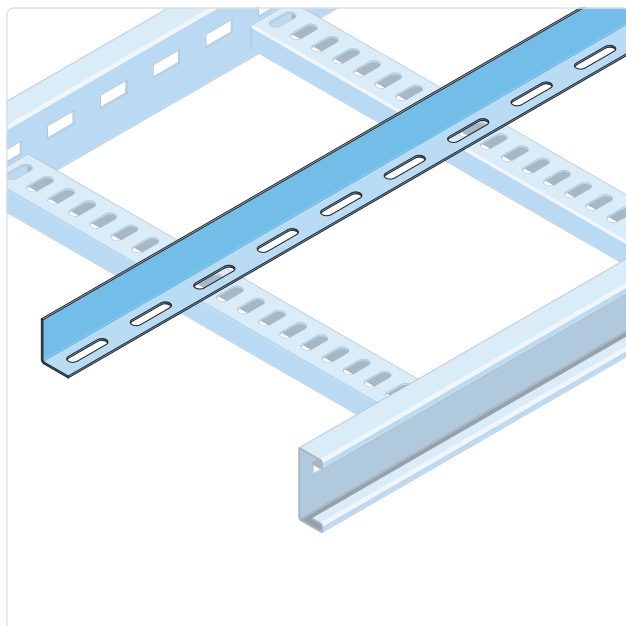

Technische specificaties

Producttype:	Recht scheidingsschot voor kabelladder ECL
Systeem:	ECL60
Systeemhoogte:	60 mm
Hoogte:	35 mm
Breedte:	25 mm
Materiaaldikte:	1.5 mm
Perforatie:	8 x 35 mm
Standaardmateriaal:	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Zinklaagdikte:	Minimaal 60 µm
Montage:	Bevestiging op de sporten van de ECL60 kabelladder
Verbindingswijze:	Geschroefd
Uitvoering:	Inclusief 3x bevestigingsset M8x15 (slotbout, moer en sluitring)
Normering:	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010
Model:	L-profiel

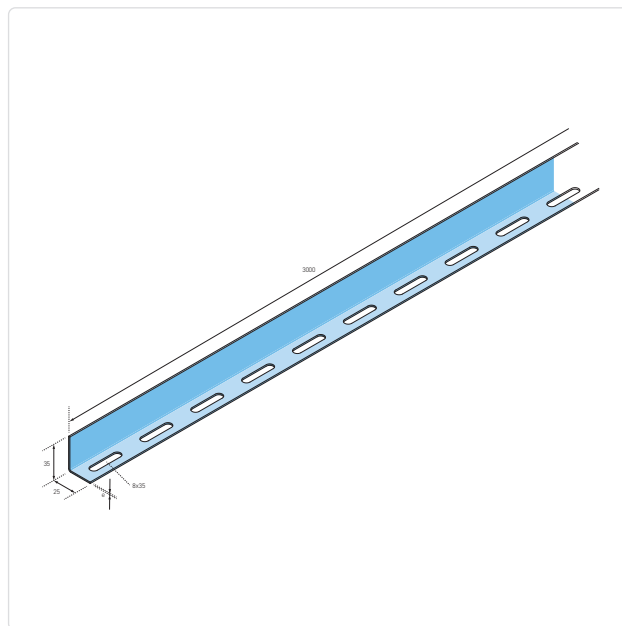

Beschikbare materiaalvarianten

TV (HDG): Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

RVS 304 (A2 / 1.4301): Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

RVS 316L (A4 / 1.4404): Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

RAL-poedercoating op aanvraag beschikbaar.

Andere lengtes op aanvraag leverbaar.

Varianten

Article number	L mm	H mm	W mm	e mm	kg/ unit
ESD60-HDG	3000	35	25	1.5	2.23
ESD60-316	3000	35	25	1.5	2.23
ESD60-304	3000	35	25	1.5	2.23

Overzichtsweergave ECL Kabelladder 60mm

