


ECTEP60

Eindplaat Kabelgoot ECT60

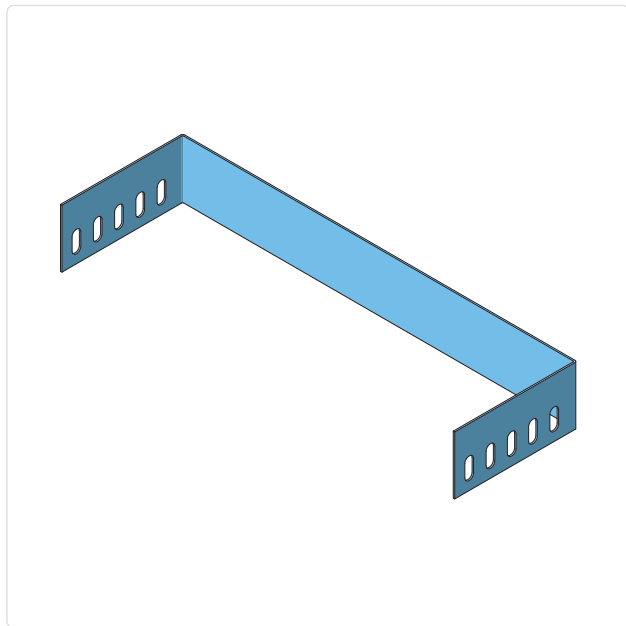


- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 60 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **sendzimir verzinkt**, **RVS 316L** en **RVS 304**
- ✓ Standaard breedte 75 - 600mm
- ✓ Standaard radius voor accessoires 50 mm
- ✓ Standaard hoek voor accessoires 45° en 90°
- ✓ Andere breedtes, hoeken en radii op aanvraag

Beschrijving

Eindplaat ECTEP60 is een accessoire voor het ECT60-kabelgoot-systeem en wordt toegepast voor het afsluiten van het uiteinde van een kabelgoot. De eindplaat voorkomt dat kabels uit de goot steken en beschermt bekabeling tegen mechanische beschadiging aan het einde van het kabeltracé. Dit accessoire draagt bij aan een veilige, nette en normconforme afwerking van kabelgootinstallaties in industriële en utilitaire omgevingen.


De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een zinklaagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor industriële en buitenomgevingen. De thermische verzinking wordt uitgevoerd na fabricage en zorgt voor een gelijkmatige corrosiebescherming van het oppervlak, inclusief randen en bevestigingsgaten, conform IEC 61537 en installaties volgens NEN 1010.

De eindplaat is ontworpen voor directe montage aan het uiteinde van rechte ECT60-kabelgoten. De uitvoering is voorzien van bevestigingsgaten en wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal, wat een eenvoudige en stabiele montage mogelijk maakt. Het accessoire is volledig compatibel met alle ECT60-kabelgoten en bijbehorende systeemcomponenten.

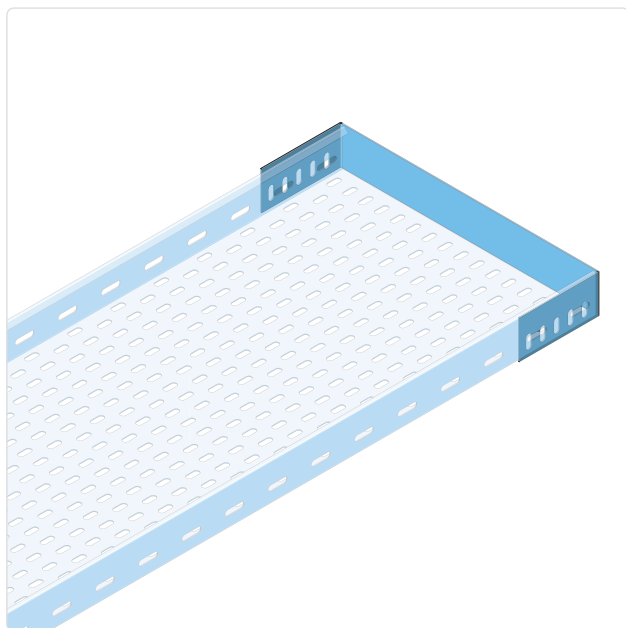

Technische specificaties

Producttype:	Eindplaat voor kabelgoot ECT
Systeem:	ECT60
Systeemhoogte:	60 mm
Systeembreedte:	75 tot 600 mm
Materiaaldikte:	1.0 tot 1.5 mm
Perforatie verbinders:	22 x 9 mm
Standaardmateriaal:	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Zinklaagdikte:	Minimaal 60 µm
Verbindingswijze:	Geschroefd
Uitvoering:	Met geïntegreerde verbinders, inclusief 4x EFS08x15 bevestigingsset (slotbout M08x15, moer en sluitring)
Normering:	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010

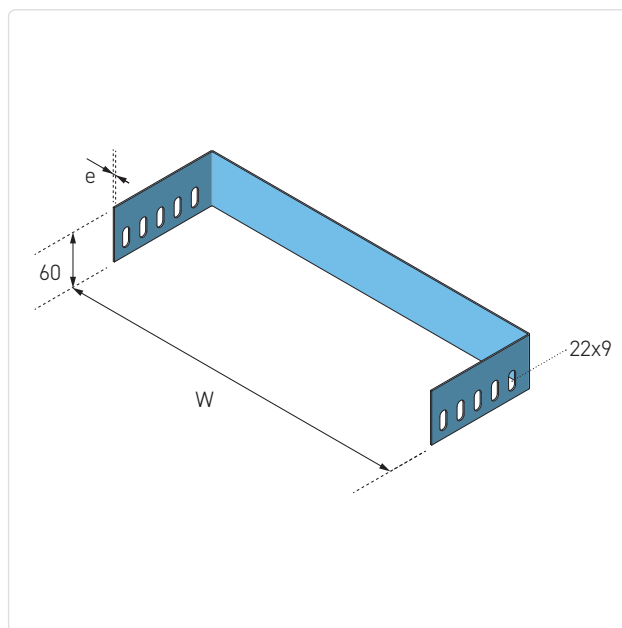

Beschikbare materiaalvarianten

SV (PG): Sendzimir verzinkt staal (EN 10346), geschikt voor droge binnenomgevingen en lichte industriële toepassingen.

TV (HDG): Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

RVS 304 (A2 / 1.4301): Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

RVS 316 (A4 / 1.4404): Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

Andere breedtes op aanvraag leverbaar.

Varianten

Article number	W mm	H mm	e mm	kg/ unit
ECTEP60-075-HDG	80	60	1.0	0.15
ECTEP60-100-HDG	105	60	1.0	0.17
ECTEP60-150-HDG	155	60	1.0	0.19
ECTEP60-200-HDG	205	60	1.0	0.21
ECTEP60-300-HDG	305	60	1.0	0.26
ECTEP60-400-HDG	405	60	1.5	-
ECTEP60-500-HDG	505	60	1.5	-
ECTEP60-600-HDG	605	60	1.5	-

Beschikbare materiaalvarianten	Wijzig HDG naar
Thermisch verzinkt	-
Sendzimir verzinkt	PG
Roestvast staal A4 / 316L	SS316
Roestvast staal A2 / 304	SS304

Afwijkende materiaaldiktes

PG	SS316	SS304	e mm
ECTEP60-400-PG	ECTEP60-400-SS316	ECTEP60-400-SS304	1.0

Overzichtswaergave ECT Kabelgoot 60mm

