

Product Datasheet

SMI-30

Montageplaat Kabelbeschermbuis 30mm

De SMI-30 is een montageplaat van 165 x 175 mm, geschikt voor het bevestigen van kabelbeschermbuizen met een diameter van 30 mm. Deze plaat zorgt voor een stabiele en veilige montage op diverse ondergronden.

Technische specificaties

Toepassing:	Bevestiging van kabelbeschermbuizen op een vlakke ondergrond
Voor buisdiameter:	30 mm
Compatibel met:	SR-30 en SRL-30 kabelbeschermbuizen
Afmetingen:	165 x 175 mm
Wanddikte:	3 mm
Inclusief:	1x slangklem SS-9-30-ER2/ER4
Montage:	Bevestiging op vlakke ondergrond via schroefgaten
Gewicht:	0,58 - 0,60 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)


Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

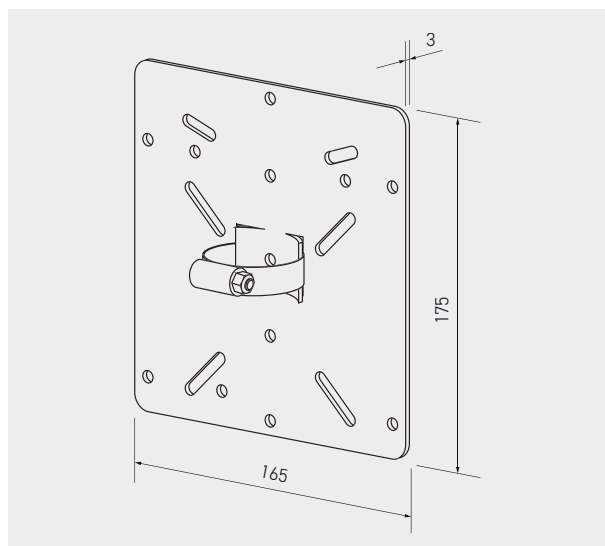

Toepassing

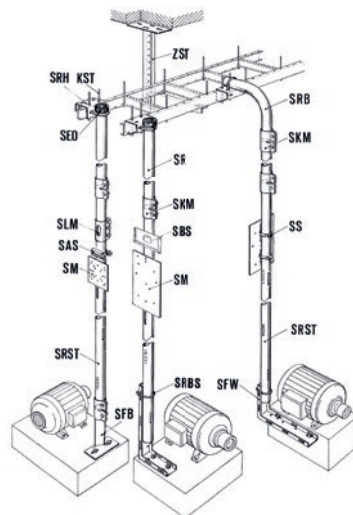

Article number	D mm	E mm	kg/unit
SMI-30-FT	30	3	0.60
SMI-30-ER2	30	3	0.58
SMI-30-ER4	30	3	0.58