

Product Datasheet

SRBO-45-30

Bocht 45° Open 30mm

De SRBO-45-30 is een open 45° bocht voor kabelbeschermbuizen met een buitendiameter van 30 mm. Deze bocht is ontworpen om kabels gecontroleerd door hoeken te leiden en is voorzien van openingen die het mogelijk maken om kabels in- of uit te voeren. De opening is nauwkeurig met een laser uitgesneden, wat zorgt voor strakke randen en een professionele afwerking.

Compatibel met Eurostrut kabelbeschermbuizen SR-30 en SRL-30. Montage gebeurt met de SKM-30 koppelmof.

Technische specificaties

Afbuiging (hoek):	45°
Buitendiameter:	30 mm
Binnendiameter:	27 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Type:	Open bocht met laseruitsparing voor kabelbeschermbuis SR-30 en SRL-30
Montage:	Met SKM-30 koppelmof
Tollerantie algemeen:	0.5
Tollerantie hoek:	0.5°
Gewicht:	0,39 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 (min. 45 µm)

Roestvast staal 304 (ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)



Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Roestvast staal 316L (ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

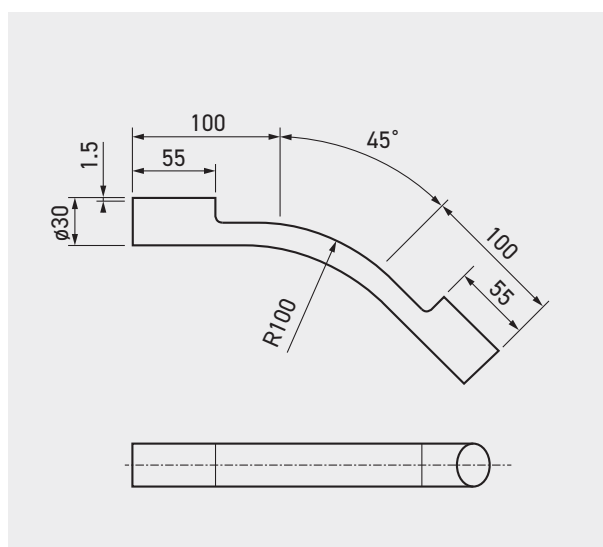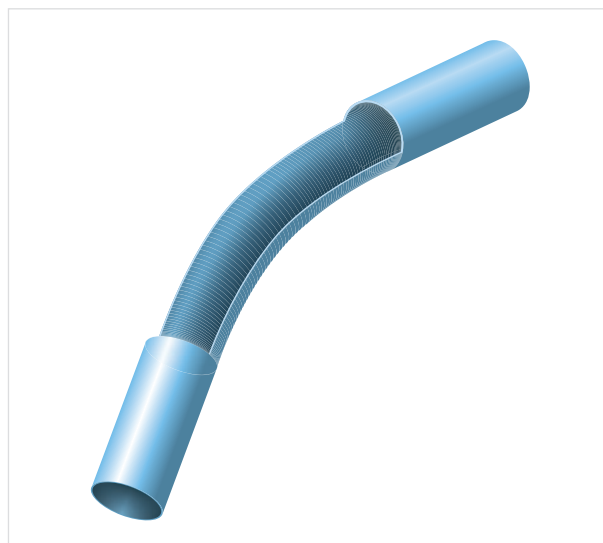

Toepassing

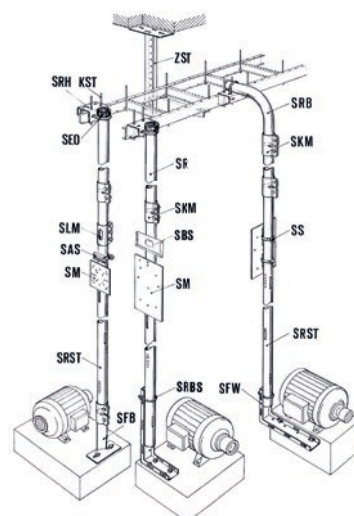

Article number	R mm	D mm	E mm	kg/unit
SRBO-45-30-FT	100	30	1.5	0.39
SRBO-45-30-ER2	100	30	1.5	0.39
SRBO-45-30-ER4	100	30	1.5	0.39