

Product Datasheet

STO-30

T-stuk Open

De STO-30 is een open T-stuk voor kabelbeschermbuizen met een buitendiameter van 30 mm. Dit T-stuk maakt een haakse aftakking mogelijk van een doorgaande buis, waardoor kabels efficiënt kunnen worden verdeeld of geleid binnen industriële installaties.

Dankzij het geïntegreerde bevestigingssysteem is er geen aparte koppelmof nodig voor montage.

Technische specificaties

Type:	Open T-stuk
Voor buisdiameter:	30 mm
Compatibel met:	SR-30 en SRL-30 kabelbescherm- buizen
Binnendiameter:	30 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Montage:	Geïntegreerde verbinding
Gewicht:	0,66 - 0,70 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
(min. 45 µm)

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)



Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)


Voor zeer corrosieve omgevingen

Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

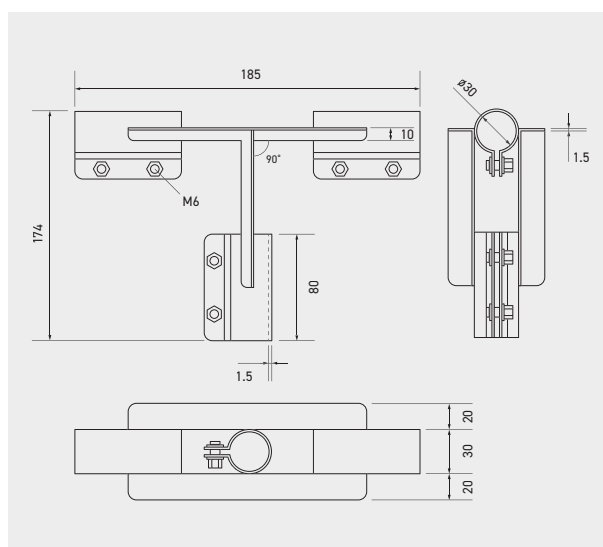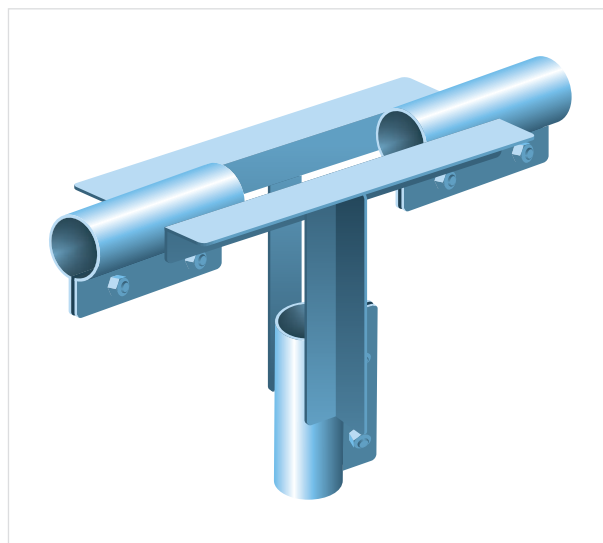

Toepassing

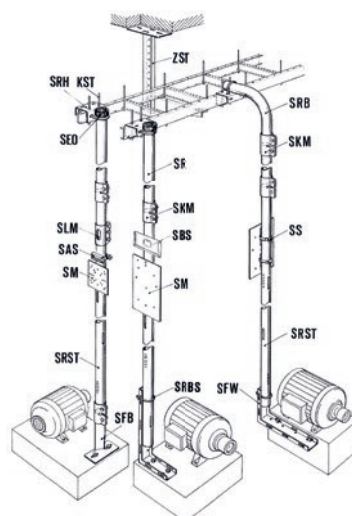

Article number	D mm	E mm	kg/unit
STO-30-FT	30	1.5	0.70
STO-30-ER2	30	1.5	0.66
STO-30-ER4	30	1.5	0.66