

Product Datasheet

SLM-30

Koppelmof met Kabeldoorvoer

De SLM-30 is een open koppelmof voor kabelbescherm-
buizen met een buitendiameter van 30 mm. Deze mof is
voorzien van een lasergesneden kabeldoorvoergat van
60x29 mm, waardoor het mogelijk is om kabels op een
tussenspunt in te voeren zonder de buis te onderbreken.
Dit maakt het ideaal voor inspecteerbare of modulaire
installaties.

Technische specificaties

Toepassing:	Verbinden van Ø30 mm kabel- bescherm buizen en bochten
Voor buisdiameter:	30 mm
Compatibel met:	SR-30 en SRL-30 kabelbescherm- buizen
Buitendiameter:	34,2 mm
Binnendiameter:	30,8 mm
Lengte:	ca. 130 mm
Opening:	Lasergesneden kabeldoorvoergat 60x29 mm
Wanddikte:	1,5 mm
Tolerantie algemeen:	ISO 2768-mK; 0.5-6 ± 0.1; 6-30 ± 0.2; 30-120 ± 0.3; 120-400 ± 0.5
Tolerantie hoek:	1°
Inclusief:	2x bevestigingset M6
Montage:	Door inschuiven van beide buizen in de mof en aandraaien bevestigings- sets
Gewicht:	0,17 - 0,18 kg/unit

Beschikbare varianten

Thermisch verzinkt staal (SR-30-FT)

Voor standaard industriële toepassingen

Materiaal: Koudgewalst constructiestaal S235JRG

Afwerking: Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
(min. 45 µm)

Laagdikte: 60 - 80 µm

Roestvast staal 304 (SR-30-ER2)

Voor extra corrosiebestendigheid

Materiaal: Roestvast staal 304 (ER2)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd



Roestvast staal 316L (SR-30-ER4)

Voor zeer corrosieve omgevingen


Materiaal: Roestvast staal 316L (1.4404)

Afwerking: Gebeitst en gepassiveerd

Article number	D mm	E mm	kg/ unit
SLM-30-FT	30	1.5	0.18
SLM-30-ER2	30	1.5	0.17
SLM-30-ER4	30	1.5	0.17

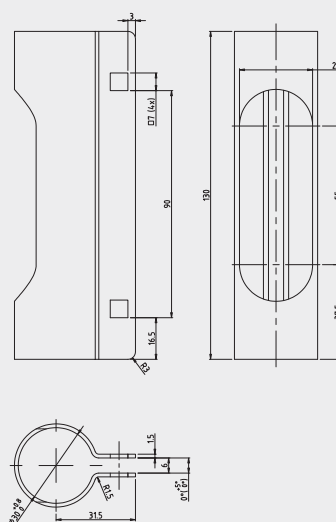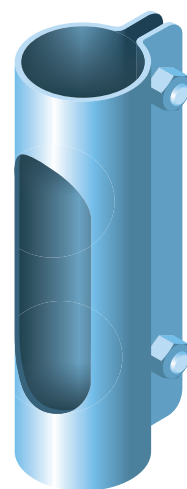

Toepassing

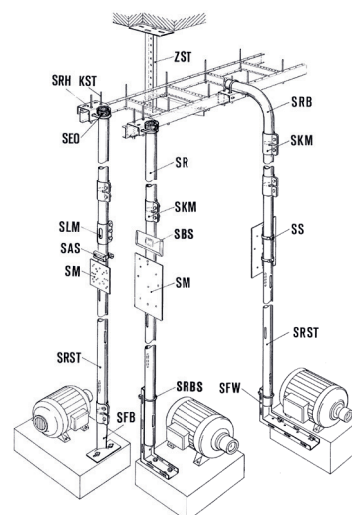

Eurostrut® Cable Management
Systems & Solutions

+ 31 10 522 33 51 | info@eurostrut.com | eurostrut.com

