
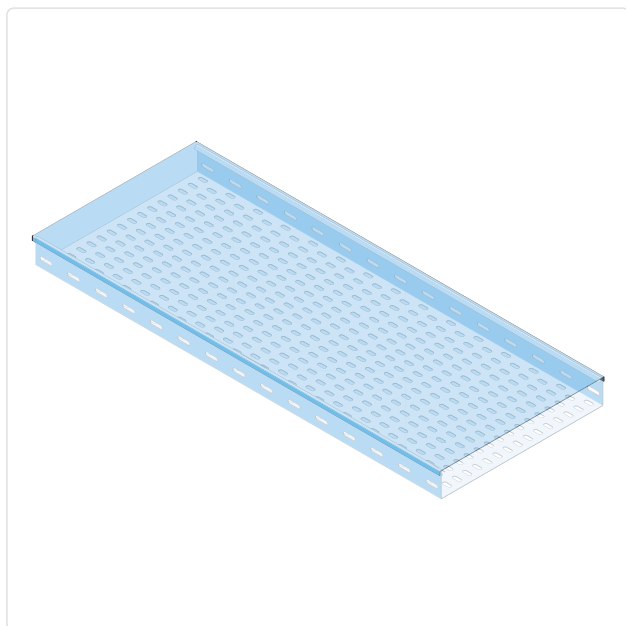


ECTC Deksel Kabelgoot ECT

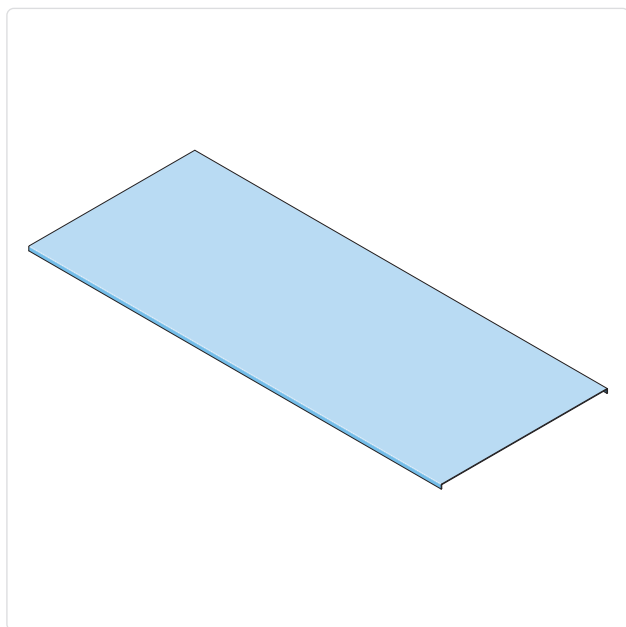

- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 60 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **sendzimir verzinkt, RVS 316L** en **RVS 304**
- ✓ Standaard breedte 75 - 600 mm
- ✓ Standaard radius voor accessoires 50°
- ✓ Standaard hoek voor accessoires 45° en 90°
- ✓ Andere breedtes, hoeken en radii op aanvraag

Beschrijving

Deksel ECTC is een accessoire voor de kabelgootsystemen ECT60 en ECT100 en wordt toegepast voor het afdekken van kabelgoten. De deksel beschermt kabels tegen stof, vuil en mechanische invloeden van buitenaf en draagt bij aan een veilige, overzichtelijke en normconforme kabelinstallatie in industriële en utilitaire omgevingen.

De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een zinklaagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen. De thermische verzinking wordt uitgevoerd na fabricage en zorgt voor een duurzame corrosiebescherming van het oppervlak, inclusief snijranden, conform IEC 61537 en installaties volgens NEN 1010.

De deksel wordt op de kabelgoot geplaatst en vastgeklemd met behulp van de dekselklem ECTCC60 (niet meegeleverd). Deze bevestigingsmethode zorgt voor een stabiele en trillingsbestendige fixatie zonder aanvullende boutverbindingen. De uitvoering is volledig compatibel met ECT60- en ECT100-kabelgoten en bijbehorende systeemcomponenten.

Technische specificaties

Producttype:	Deksel voor kabelgoot ECT
Systeem:	ECT60 en ECT100
Systeemhoogte:	60 mm en 100 mm
Systeembreedte:	75 tot 600 mm
Materiaaldikte:	1.0 tot 1.5 mm
Lengte:	3000 mm
Hoogte:	10 mm
Standaardmateriaal:	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling:	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
Zinklaagdikte:	Minimaal 60 µm
Montage:	Bevestiging met dekselklem ECTCC60 (niet meegeleverd)
Normering:	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010

Beschikbare materiaalvarianten




SV (PG): Sendzimir verzinkt staal (EN 10346), geschikt voor droge binnenomgevingen en lichte industriële toepassingen.

TV (HDG): Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

RVS 304 (A2 / 1.4301): Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

RVS 316 (A4 / 1.4404): Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

Andere breedtes, radii en hoeken op aanvraag leverbaar.

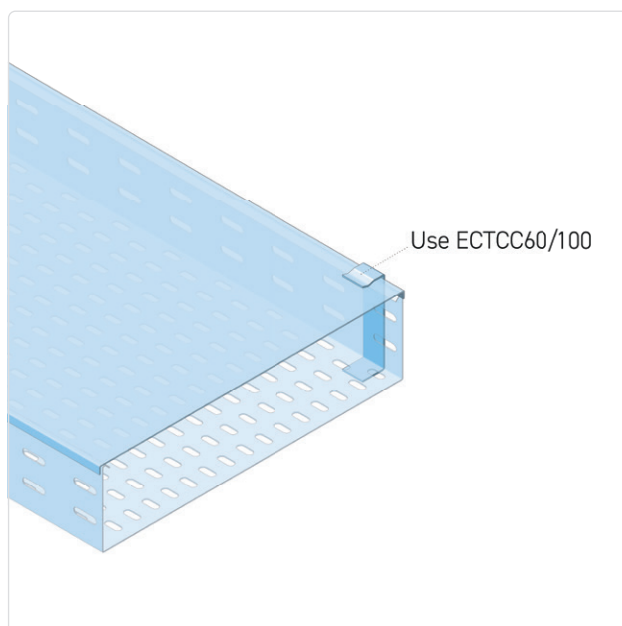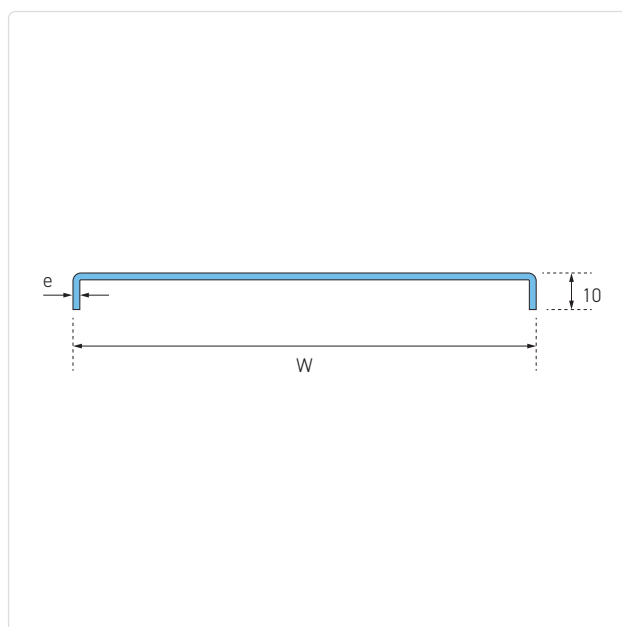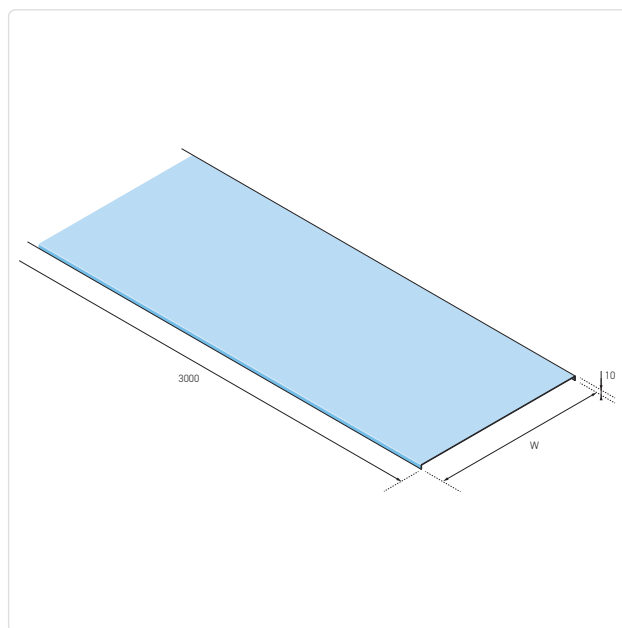

Varianten

Article number	L mm	W mm	H mm	e mm
ECTC-075-HDG	3000	78	10	1.0
ECTC-100-HDG	3000	103	10	1.0
ECTC-150-HDG	3000	153	10	1.0
ECTC-200-HDG	3000	203	10	1.0
ECTC-300-HDG	3000	303	10	1.0
ECTC-400-HDG	3000	403	10	1.5
ECTC-500-HDG	3000	503	10	1.5
ECTC-600-HDG	3000	603	10	1.5

Beschikbare materiaalvarianten	Wijzig HDG naar
Thermisch verzinkt	-
Sendzimir verzinkt	PG
Roestvast staal A4 / 316L	SS316
Roestvast staal A2 / 304	SS304

Afwijkende materiaaldiktes

PG	SS316	SS304	e mm
ECTC-400-PG	ECTC-400-SS316	ECTC-400-SS304	1.0

Overzichtsweergave ECT Kabelgoot 60mm

